



Modellen

Pro+ P12ST
Pro+ P17ST

Pro+

Automatische groep

- Minimale plaatsinname
- Ergonomisch en hoge productiviteit
- Optimale hygiëne



De **PRO+** is een automatische groep voor de bereiding van brood bestaande uit een volumetrische verdeler, een rijskast met automatisch vullen en uitladen, en een vormgeefmachine die ofwel in de rijskast ingewerkt is (minimale plaatsinname) ofwel ernaast wordt geplaatst.

De **PRO+** is verkrijgbaar in twee modellen: de P12 heeft een inhoud die aangepast is aan de ambachtelijke bakkerij, de P17 heeft een geoptimaliseerde inhoud die zich meer richt op de productie van grote hoeveelheden.

De volledig moduleerbare **PRO+** kan volledig worden aangepast aan diverse organisatievereisten: vullen kan rechts of links, opzij of zelfs aan de voorkant.

De rijskast is uniek in haar soort: ze beschikt immers over gladde binnenwanden waaraan geen bloem blijft hangen. De buitenbekleding in roestvrij staal zorgt voor een perfecte hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Dankzij een handig systeem van tweezijdige goten (doordat de goten aan 2 kanten kunnen worden gebruikt, vermijdt men vochtvorming en hechtingsrisico's) kan de **PRO+** worden aangepast aan de hoogste productiesnelheden, terwijl toch een optimale broodbereiding gegarandeerd blijft dankzij een statisch rustproces (in tegenstelling tot rijskasten die volgens een dynamisch proces werken, waarbij het deeg herhaaldelijk schokken krijgt).

De **PRO+** beschikt verder over een handige in- en uitklapbare transportband wanneer de vormgeefmachine in de rijskast is ingewerkt.

En tot slot is de **PRO+** geschikt voor iedere vormgeefmachine uit ons gamma (verticaal of horizontaal).

Roestvrijstalen behuizing

Goten met 2 werkJijden
(in Arconet®)

Plaats voor een vormgeefmachine
verticaal of horizontaal

In- en uitklapbare transportband
100 cm (standaard)
200 cm (optioneel)

Bedieningspaneel
ergonomische besturing

Laden voor het opvangen van
bloem



Optimale hygiëne
Kiemdodende uv-lamp
Gladde binnenwanden



Aandrijftandwielen op rollagers
geruisloos en duurzaam



Horizontale opbolmachine

EIGENSCHAPPEN	P12ST	P17ST
Kiemdodende lamp	standaard	standaard
Intrekbare afvoerband met bediening	standaard	standaard
Aanvoer naar weegmachine	rechts of links	rechts of linkss
Interne afvoerband	standaard	standaard
Bloemverdeler	standaard	standaard
Bloemverdeler	standaard	standaard
Nettogewicht (in kg)	655	809
Materiaal goten (waterafstotend behandeld)	Arconet®	Arconet®
Instelbare opbolmachine	standaard	standaard
Droger met infraroodstraler	standaard	standaard
GEMEENSCHAPPELIJKE OPTIES		
Externe afvoerband	optie	optie
Invoer-transferband	optie	optie
Lange afvoerband	optie	optie



STANDAARDGOOT: MAX. GEWICHT VAN DE DEEGKLOMPEN 600 GR	P12ST	P17ST
EIGENSCHAPPEN		
Hoogte x breedte x diepte (in cm)	230x150x175	230x200x175
Lengte van de goten (in cm)	122	172
Breedte van de goten (in cm)	13	13
Aantal bruikbare goten	59	59
Nuttige capaciteit deegklompen 350 gr	295	413
Aantal deegklompen per goot	5	5
Capaciteit deegklompen 550 gr	236	295
Aantal deegklompen per goot	4	5



Aantal deegklompen	Aantal per goot	Rusttijd (in minuten)		
		Snelheid 1 (960 dk/u)	Snelheid 2 (1200 dk/u)	Snelheid 3 (1400 dk/u)
236	4	15	12	10
295	5	18	15	13
413	7	26	21	18



BREDE GOOT: MAX. GEWICHT VAN DE DEEGKLOMPEN 950 GR	P12ST	P17ST
EIGENSCHAPPEN		
Hoogte x breedte x diepte (in cm)	230x150x175	230x200x175
Lengte van de goten (in cm)	122	172
Breedte van de goten (in cm)	16	16
Aantal bruikbare goten	47	47
Nuttige capaciteit deegklompen 350 gr	235	329
Aantal deegklompen per goot	5	7
Capaciteit deegklompen 550 gr	188	235
Aantal deegklompen per goot	4	5
Capaciteit deegklompen 950 gr	141	188
Aantal deegklompen per goot	3	4

Aantal deegklompen	Aantal per goot	Rusttijd (in minuten)		
		Snelheid 1 (960 dk/u)	Snelheid 2 (1200 dk/u)	Snelheid 3 (1400 dk/u)
141	3	8	7	6
188	4	12	9	8
235	5	15	12	10
329	7	21	17	14

P12ST

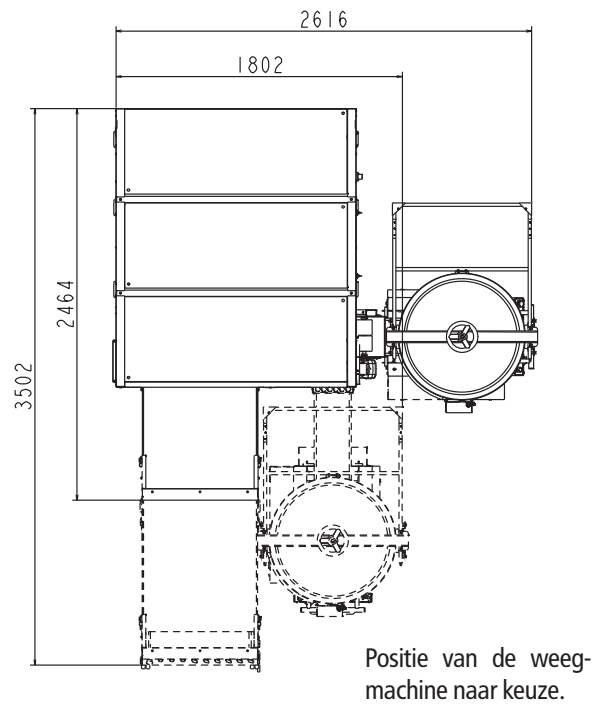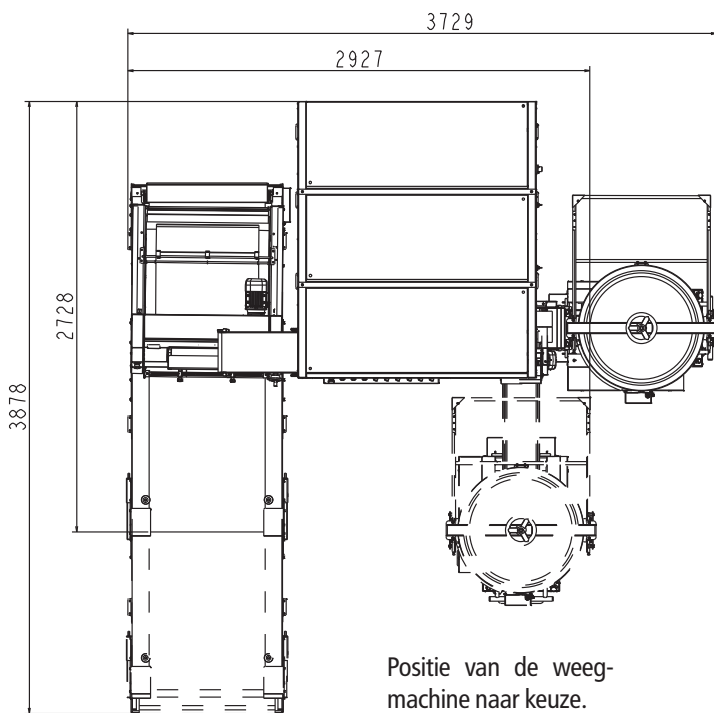

P17ST

